


Anschluss:

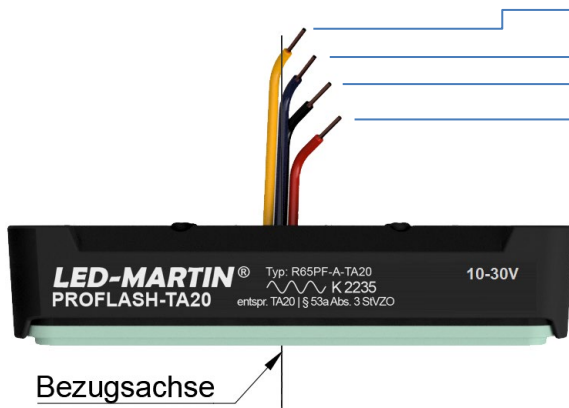

Synchronisierung der Warnmodule
Verbinden der gelben Kabel

Wahl von Einzel- oder Doppelblitz
Tasten an -Masse im Betrieb

-Masse Anschluss
Dedizierte Masseleitung empfohlen

Spannungsversorgung
+10-30VDC, 11W
5A Sicherung empfohlen

Anbauanweisung:

Die Anbringung muss sicherstellen, dass die geometrische Sichtbarkeit nach hinten beiderseits der Bezugsachse innerhalb des Winkelbereichs von $\pm 10^\circ$ vertikal und $\pm 45^\circ$ horizontal gegeben ist.

Dafür ist eine lotrechte und fluchtende Anbringung zur Straße notwendig.

Auf den festen Sitz der Montageschrauben ist zu achten, um eine Verstellung des Moduls im Betrieb zu verhindern.

