
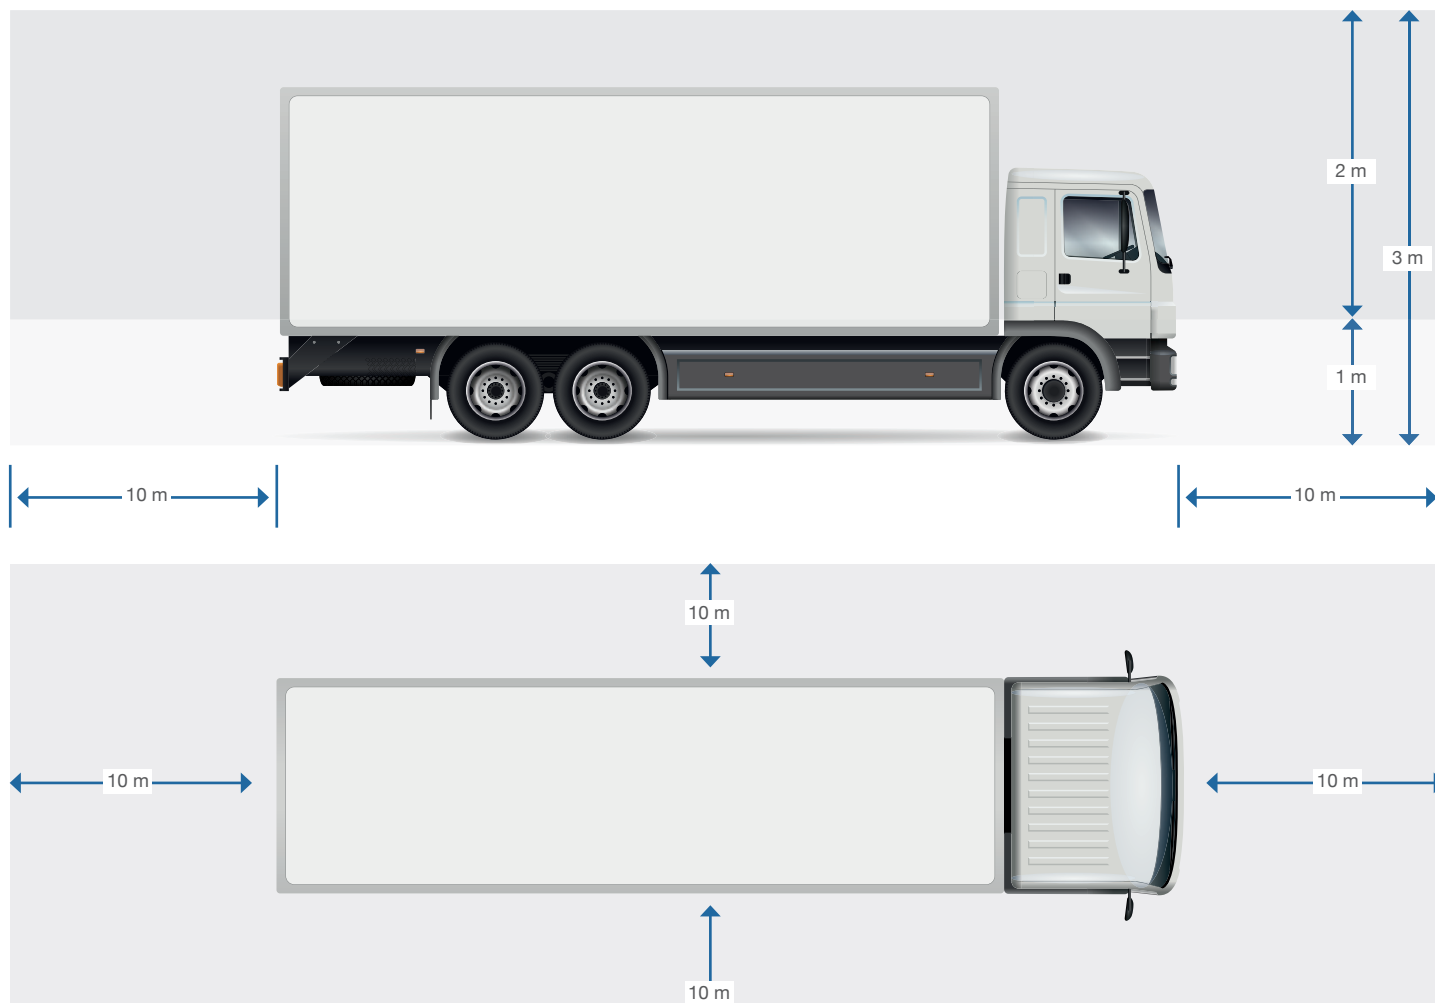


Zulässigkeit	<ul style="list-style-type: none"> <li>ein Scheinwerfer pro Seite zulässig</li> </ul>
Bemerkung	<ul style="list-style-type: none"> <li>genehmigt nach Rückfahrcheinwerfer Kriterien</li> </ul>
Helligkeit	<ul style="list-style-type: none"> <li>max. 300 cd</li> </ul>
Höhenvorgabe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anbau nach Anbauschema</li> </ul>
Abstandsvorgabe	<p>Anbauvorgabe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Lichtflächen dürfen im Abstand von 10 m um das Fahrzeug herum - bei einer Beobachtungsposition von 1 m bis 3 m Höhe - nicht zu sehen sein.</li> <li>Lichtfarbe: weiß</li> </ul>
Prüfrichtlinie	ECE-R23
Prüfzeichenbeispiel	<p>02 SM1</p>  <p>226</p>
Weitere Informationen:	ECE-R23, ECE-R48

BEISPIELDARSTELLUNG



Die abgebildeten Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu.