


Zulässigkeit	<ul style="list-style-type: none"> <li>zwei vorgeschrieben</li> </ul>
Bemerkung	<ul style="list-style-type: none"> <li>es können zwei weitere angebracht werden, sofern keine Umrissleuchten angebracht sind</li> </ul>
Helligkeit	<ul style="list-style-type: none"> <li>min. 4 cd</li> </ul>
Höhenvorgabe	<ul style="list-style-type: none"> <li>min. 350 mm</li> <li>max. 1.500 mm</li> </ul>
Abstandsvorgabe	<ul style="list-style-type: none"> <li>max. 400 mm von der Außenkante des Fahrzeuges</li> </ul>
Prüfrichtlinie	ECE-R7
Prüfzeichenbeispiel	<p>R1D 02</p> <p><b>E1</b></p> <p>221</p>
Weitere Informationen:	ECE-R7, ECE-R48, § 53 StVZO

BEISPIELDARSTELLUNG

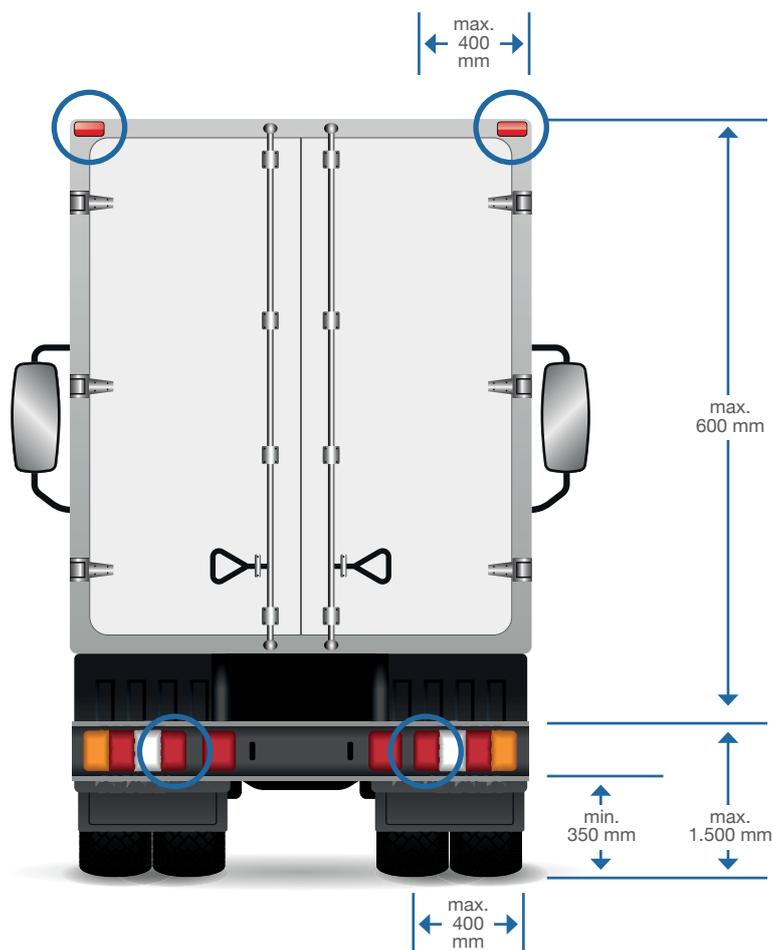

Die abgebildeten Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu.